


Wi-Fi  
&  
本体操作

コンセント  
8口

タイマー付き

**新製品**

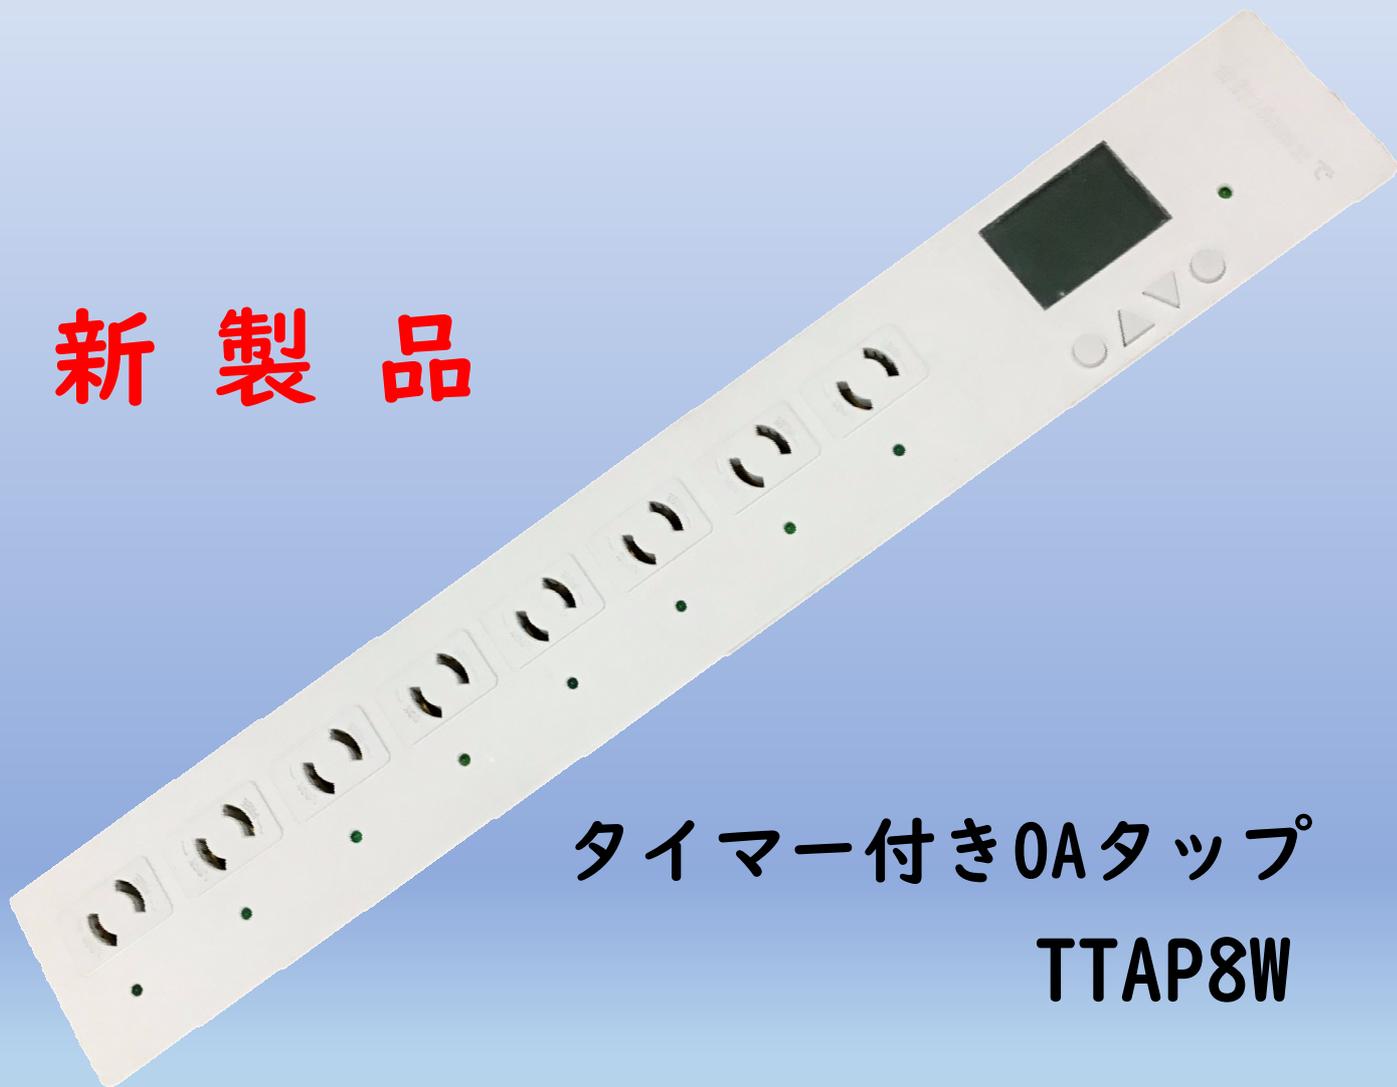

タイマー付きOAタップ  
TTAP8W

PSE  
認証

雷サージ

抜け止め

マグネット

スイング  
プラグ

## 特徴


★Wi-Fi経由でタイマー設定、操作

★最大8台まで接続可能

スマホ、タブレットで  
かんたん操作



各口にタイマー設定可能！  
タイマーは曜日、時間指定！

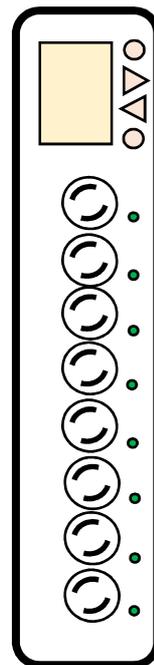

## 製品仕様

新製品

関連製品

製品名	タイマー付き0Aタップ	0Aタップ	
品番	TTAP8W	STAP8-L	STAP8-S
コード長 (VFF 2×1.8mm <sup>2</sup> )	5.0m	2.0m	1.5m
口数	8口	8口	8口
抜け止め	○	○	○
タイマー機能	○	×	×
雷サージ	○	○	○
サーキットブレーカー	○	×	×
スイングプラグ	○	○	○
マグネット	○ 2方向：背面、下面	○ 3方向：背面、長辺×2面	
使用環境温度	-10～40℃		
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	409mm×53mm×38mm	420mm×35mm×35mm	420mm×35mm×35mm
PSE認証	○	○	○

※空き差込口は埃、異物等の侵入防止のため、コンセントキャップ等の取り付けを推奨いたします。

お問い合わせ、ご用命は販売店へお願い致します。

## 住電商事株式会社

大阪産業営業本部 産業第一営業部

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5丁目8-11

☎ (06) 6538 - 5246

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様、外観は予定なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 製品の詳細については販売店または当社におたずねください。
- Wi-Fi経由でタイマー設定をする場合、専用アプリのインストールが必要になります。

- 本製品は日本国内でのみ利用可能です。
- 印刷物と実物とは色味が異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2020年5月現在のものです。
- 本書からの無断の複写はお断りします。

SD3IG02A-2005

第1版